


EXPRO

EX 055 MCL


EX 055 MCL

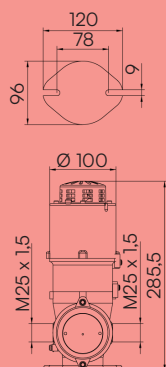

SIRENA

EX 055 MCT

EX 055 MCT

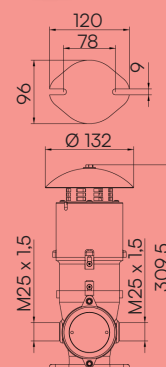

Sirene elettromeccaniche antideflagranti, ad alta precisione meccanica, le **EX 055 MCL** e **EX 055 MCT** generano un suono lungo e acuto. Sirene elettromeccaniche antideflagranti del Gruppo II per l'installazione in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22.

TENSIONE OPERATIVA

EX 055 MCL: 24V ACDC, 240V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

EX 055 MCT: 24V ACDC, 110V ACDC, 240V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-20^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP66

Durata servizio: ON 2 min. OFF 15 min.

Verniciatura: polyester painted RED, RAL (3020)

Tipo filettatura: M25 x 1,5

CLASSE DI TEMPERATURA

T6

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in lega di alluminio esente da rame. Dotate di base piana, il fissaggio avviene con viteria standard non fornita.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Sirene elettromeccaniche con 1 suono lineare. Frequenze: $1600 \pm 100\text{Hz}$.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



0477



CESI 10 ATEX 038 X

Modo di protezione / Method of Protection / Mode de protection



II 2G Ex db eb h IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db



Explosion-proof electro-mechanical sirens, high mechanical precision, **EX O55 MCL** and **EX O55 MCT** generate a long high-pitched sound. Explosion-proof electromechanical sirens of Group II for use in areas with explosive atmosphere Zones 1, 2, 21 and 22.

VOLTAGES

EX O55 MCL: 24V ACDC, 240V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

EX O55 MCT: 24V ACDC, 110V ACDC, 240V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-20^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

IP rating: IP66

Service life: ON 2 min. OFF 15 min.

Painting: polyester painted RED. RAL (3020)

Type of thread: M25 x 1,5

TEMPERATURE CLASS

T6

MECHANICAL FEATURES

Housing in copper-free aluminum alloy. Provided with flat base. Screw mounting (screws not included).

ACOUSTIC FEATURES

Electro-mechanical sirens with 1 continuous sound.

Frequency: $1600 \pm 100\text{Hz}$

EX O55 MCL

V ACDC	24	240
A	1,47	0,22
dB(A)1m	97 ± 1	

EX O55 MCT

V ACDC	24	110	240
A	1,47	0,36	0,22
dB(A)1m	96 ± 1		



60W max

EX O55 MCL

24V ACDC 62254
240V ACDC 62257

EX O55 MCT

24V ACDC 62249
110V ACDC 62251
240V ACDC 62252



Sirènes électromécaniques antidéflagrantes, de très haute précision mécanique, les **EX O55 MCL** et **EX O55 MCT** génèrent un son long et aigu. Sirènes électromécaniques antidéflagrantes du Groupe II pour une utilisation en atmosphère explosive, zone 1, 2, 21 et 22.

TENSION D'UTILISATION

EX O55 MCL : 24V ACDC, 240V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

EX O55 MCT : 24V ACDC, 110V ACDC, 240V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-20^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Degré IP : IP66

Durée de fonctionnement : ON 2 min. OFF 15 min.

Peinture : polyester painted RED, RAL (3020)

Type de filetage : M25 x 1,5

CLASSE DE TEMPÉRATURE

T6

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en alliage d'aluminium sans cuivre. Equipé avec base plate, fixation par vis standards non fournies.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Sirènes électromécaniques avec 1 son linéaire.

Fréquence : $1600 \pm 100\text{Hz}$

Staffa a parete EX EXPRO
EX EXPRO wall bracket
EX EXPRO support mural



57100 ●

Authorised Distributor:



46, Jalan SS 22/21, Damansara Jaya,
47400 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Email: ampmech@ampmech.com
Website: www.ampmech.com